



Rzut stropu nad piwnicą

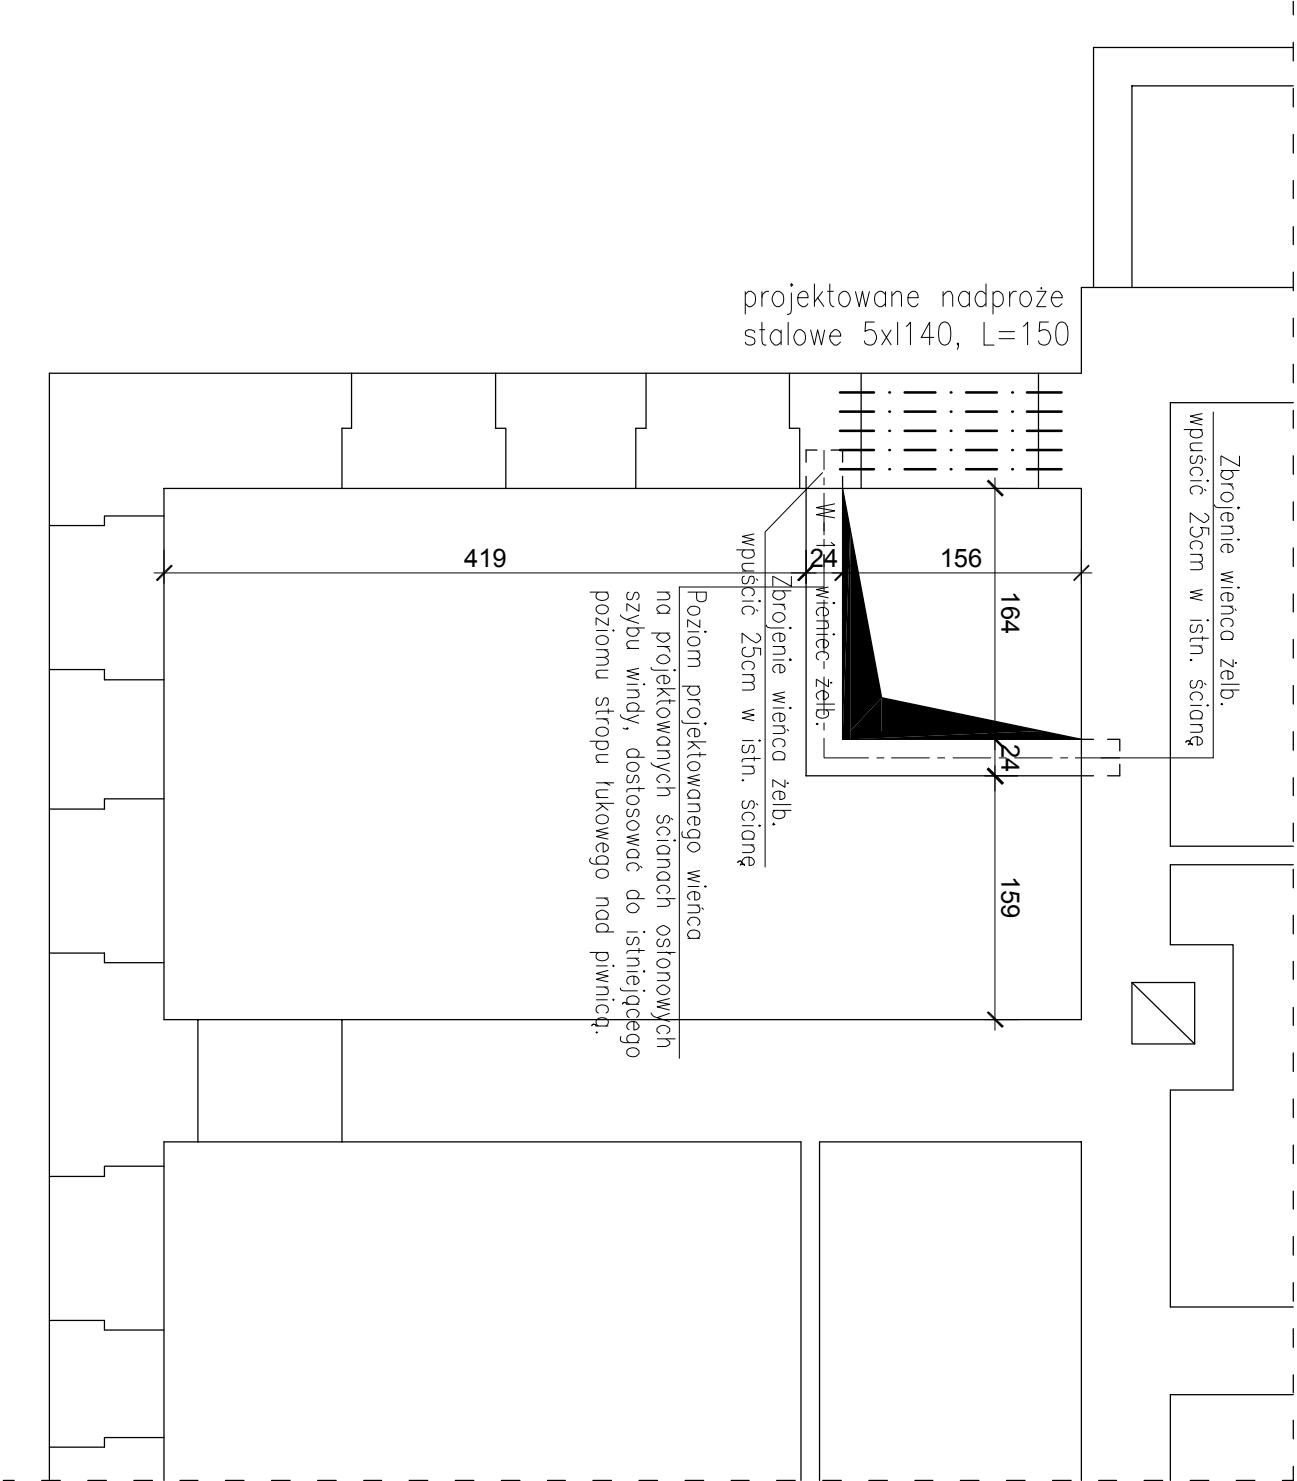


W-1 – Wieniec żelbetowy 24x25cm – 50cm (dostosowane do istniejącego łuku stropowego), zbroj. 2+2 Ø12, stal A-III /34GS/, strzemiona Ø6 co 20cm, stal A-I /St3SX/. Beton C16/20. Zbrojenie wienca wpuścić na 25cm w istniejącą ścianę.

Rzut stropu nad parterem

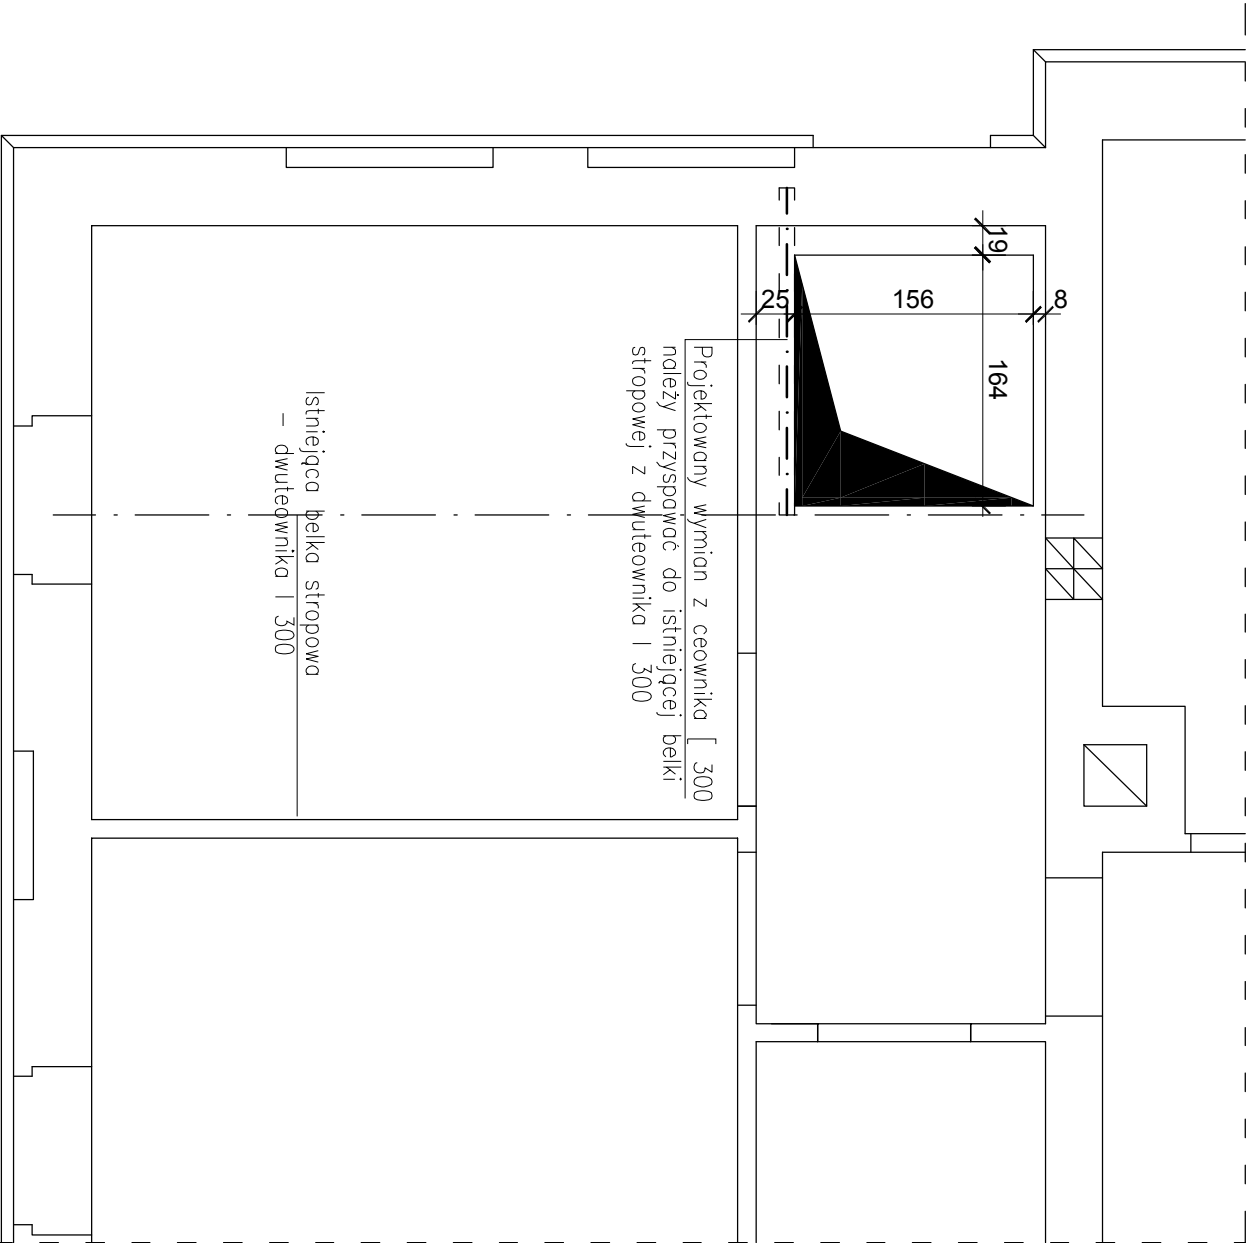

UWAGA:  
Po dokonaniu odkrytki istniejącego stropu typu Kleina nad parterem, w miejscu projektowanego otworu na szyb windy, należy wykonać wymian z ceownika [ 300, który będzie podtrzymywał skrócone belki stropu. Długość w/w wymianu należy dostosować w momencie dokonania odkrytki stropu i określeniu lokalizacji belek stropu.

<div><div></div><div><b>ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA INWESTYCYJNEGO BUDOMEX</b></div></div> <div>ul. Woźna 1B, 86 - 105 Świecie tel./fax/ (32) 33-15-313 e-mail: projekty@budomex.biz</div>				
Rzut stropu piwnicy i parteru				
NAZWA OBIEKTU	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZEJ NR 1 W BĄKOWIE	SKALA:	1:50	
ADRES OBIEKTU	BĄKOWO 37 86-160 WARLUBIE	DATA:	05.2017r.	
NAZWA INWESTORA	PLACÓWKĄ OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZĄ NR 1 "DOM DZIECKA" W BĄKOWIE	NR RYS.:	7	
Projektant	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	
Monika Wilbrandt	1/KPOKK/2016	Architektoniczna		